



## Holzhandlung Bartelt

Dorstener Straße 60

46514 Schermbeck

Tel.: 0 28 53/60 46 77 - 0

Fax: 0 28 53/57 94

Mobil: 01 71/81 84 94 9

E-mail: bartelt@t-online.de

### Schörghuber

### T30 Brandschutzelemente nach DIN 4102 für Massivwand

#### T30 Elemente mit Holzzarge 3.00 MHF in Massivwand, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S

Türblatt ca. 50 mm dick, gefalzt, Bänder VSX 7939/160 3D verzinkt, PZ-Schloss nach DIN 18250, Dorn 65 mm, NUSS 9 mm ohne Zylinder, FH Drückergarnitur Kunststoff RAL 9005 tiefschwarz, ohne Kurzchildbohrung, Scherentürschließer nach DIN EN 1154, silberfarbig, Normalmontage  
Holzfutterzarge ca. 60 mm Bekleidungsbreite, Bekleidung eckig

BRM Höhe 2000 mm Oberfläche	Wandstärke	BRM Breite	
		875mm	1000mm
Rotbuche transparent lackiert	270mm		
Lackfolie weiß (ähnlich RAL 9010)	270mm		
BRM Höhe 21 25 mm			
Rotbuche transparent lackiert	270mm		
Lackfolie weiß (ähnlich RAL 9010)	270 mm		


#### T30 Elemente mit zweigeteilter Stahlzarge zum nachträglichen Einbau 3.00

#### MSF in Massivwand, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S


Türblatt ca. 50 mm dick, gefalzt, Bänder VS 8939/160 FORM verzinkt, PZ-Schloss nach DIN 18250, Dorn 65 mm, NUSS 9 mm  
ohne Zylinder, FH Drückergarnitur Kunststoff RAL 9005 tiefschwarz, ohne Kurzchildbohrung, Scherentürschließer nach DIN EN 1154, silberfarbig, Normalmontage  
Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/grundiert, Dicke 2 mm, zerlegt,  
Spiegel 40/55 mm, Sicke 15/15 mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand

BRM Höhe 2000 mm Oberfläche	Wandstärke	BRM Breite	
		875mm	1000mm
Rotbuche transparent lackiert	270mm		
Lackfolie weiß (ähnlich RAL 9010)	270mm		
BRM Höhe 21 25 mm			
Rotbuche transparent lackiert	270mm		
Lackfolie weiß (ähnlich RAL 9010)	270mm		

**Lieferzeit Türelemente mit Holzzarge ca. 2-3 Wochen, Stahlzargen ca. 1-2 Wochen**

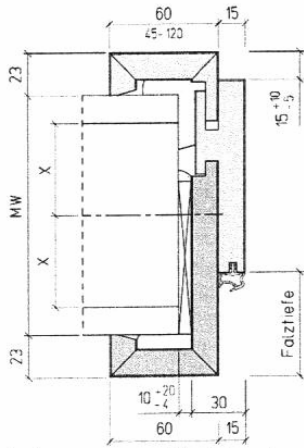

Holzfeuerzarge für Massivwand

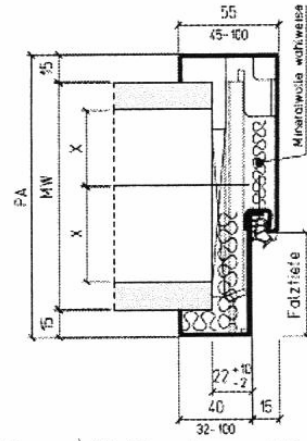

Stahlzarge für Massivwand 2-teilig,  
mit Laschen-Klemm-Befestigung

## Schörghuber

### T 30 Brandschutzelemente nach DIN 4102 für Leichtbauwand

#### T30 Elemente mit Stahlzarge 3.00 LSF in Leichtbauwand, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S

Türblatt ca. 50 mm dick, gefalzt, Bänder VS 8939/160 FORM verzinkt, PZ-Schloss nach DIN 18250, Dorn 65 mm, NUSS 9 mm ohne Zylinder, FH Drückergarnitur Kunststoff RAL 9005 tiefschwarz, ohne Kurzschildbohrung, Scherentürschließer nach DIN EN 1154, silberfarbig, Normalmontage  
Stahlumfassungszarge, Blech verzinkt/grundiert, Dicke 1,5 mm, zerlegt, Spiegel 32/45 mm, Hutankermontage (zur wandbegleitenden Montage), Sicke 15/15 mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand


BRM Höhe 2000 mm		Wandstärke	BRM 875mm	Breite 1000mm
Oberfläche				
Rotbuche transparent lackiert		100mm		
Lackfolie weiß (ähnlich RAL 9010)		100mm		
BRM Höhe 2125 mm				
Rotbuche transparent lackiert		100mm		
Lackfolie weiß (ähnlich RAL 9010)		100 mm		

#### T30 Elemente mit zweigeteilter Stahlzarge zum nachträglichen Einbau, 3.00 LSF in Leichtbauwand, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S


Türblatt ca. 50 mm dick, gefalzt, Bänder VS 8939/160 FORM verzinkt, PZ-Schloss nach DIN 18250, Dorn 65 mm, NUSS 9 mm ohne Zylinder, FH Drückergarnitur Kunststoff RAL 9005 tiefschwarz, ohne Kurzschildbohrung, Scherentürschließer nach DIN EN 1154, silberfarbig, Normalmontage  
Zweigeteilte Stahlzarge für nachträglichen Einbau, Laschen-Klemm-Befestigung, Blech verzinkt/grundiert, Dicke 2 mm, zerlegt, Spiegel 40/55 mm, Sicke 15/15 mm, Spezialdichtung grau, ohne Bodeneinstand

BRM Höhe 2000 mm		Wandstärke	BRM Breite	
Oberfläche			875mm	1000mm
Rotbuche transparent lackiert		100mm		
Lackfolie weiß (ähnlich RAL 9.0 10)		100mm		
BRM Höhe 2125 mm				
Rotbuche transparent lackiert		100mm		
Lackfolie weiß (ähnlich RAL 9010)		100mm		

Lieferzeit Türblätter ca. 2 - 3 Wochen, Stahlzargen ca. 1 - 2 Wochen

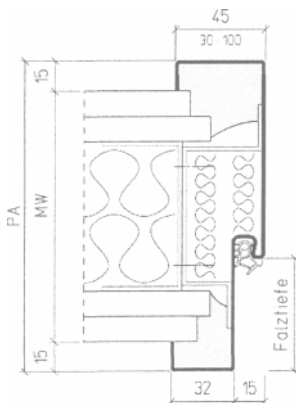

Stahlzarge für Leichtbauwand Hutankermontage

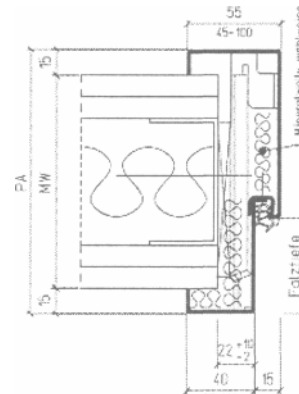

Stahlzarge für Leichtbauwand 2-teilig,  
mit Laschen-Klemm-Befestigung